
Datenblatt

NANOLINK FLEX Y



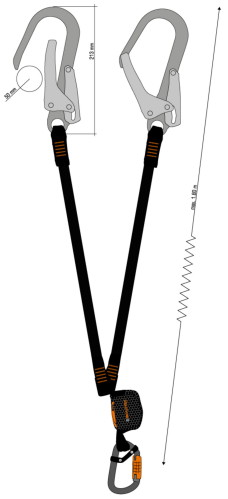

ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0960-FS90STZ-180
GTIN:	4030281320258
E-Class-Nummer:	40-21-08-10
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 355:2002,RFU PPE-R/11.063,RFU PPE-R/11.074
Nettogewicht:	2.59 kg
Bruttogewicht:	2.59 kg

Datenblatt

NANOLINK FLEX Y

Die NANOLINK Lanyard Serie definiert einen neuen Standard in der Absturzsicherung und wurde für anspruchsvolle Einsätze in allen Bereichen entwickelt. Ihr kompakter, ergonomischer Falldämpfer schützt zuverlässig Anwender von 50 bis 150 kg und schließt damit eine zentrale Sicherheitslücke, die viele herkömmliche Verbindungsmittel offenlassen. Hochabriebfeste Materialien sorgen für lange Lebensdauer selbst unter extremen Bedingungen. Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Karabineroptionen nach EN 362 ermöglichen flexible Anpassung an individuelle Anforderungen. NANOLINK vereint Bewegungsfreiheit, Robustheit und kompromisslose Sicherheit – für Profis, die in jeder Höhe auf ihre Ausrüstung vertrauen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz, Grau
Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Rettungsschlinge:	Nein
Verbindungsmittel Typ:	Y-Version
Karabiner:	FS90 ST

MAßE

length_lanyard:	1.80 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	25.00 mm

MATERIAL

Material:	Dyneema, Polyester, Stahl, Aluminium